

# Balkong

Färdig att montera



PREFABRICERADE BETONGELEMEN


# Prefabricerad balkong gör arbetet enklare!

Balkongerna monteras snabbt och enkelt. Du slipper formarbete och armering. Allt jobb är redan gjort på fabriken. Det prefabricerade elementet spar dyrbar tid.

Prefabricerade element blir allt vanligare i byggbranschen. Den snabba monteringen ger en kortare byggtid och en bättre ekonomi.

Ovansidan är rollad med fall mot framkant och undersidan är slät. Hög ytfinish!


Balkongplattan objektsanpassas efter dina önskemål.

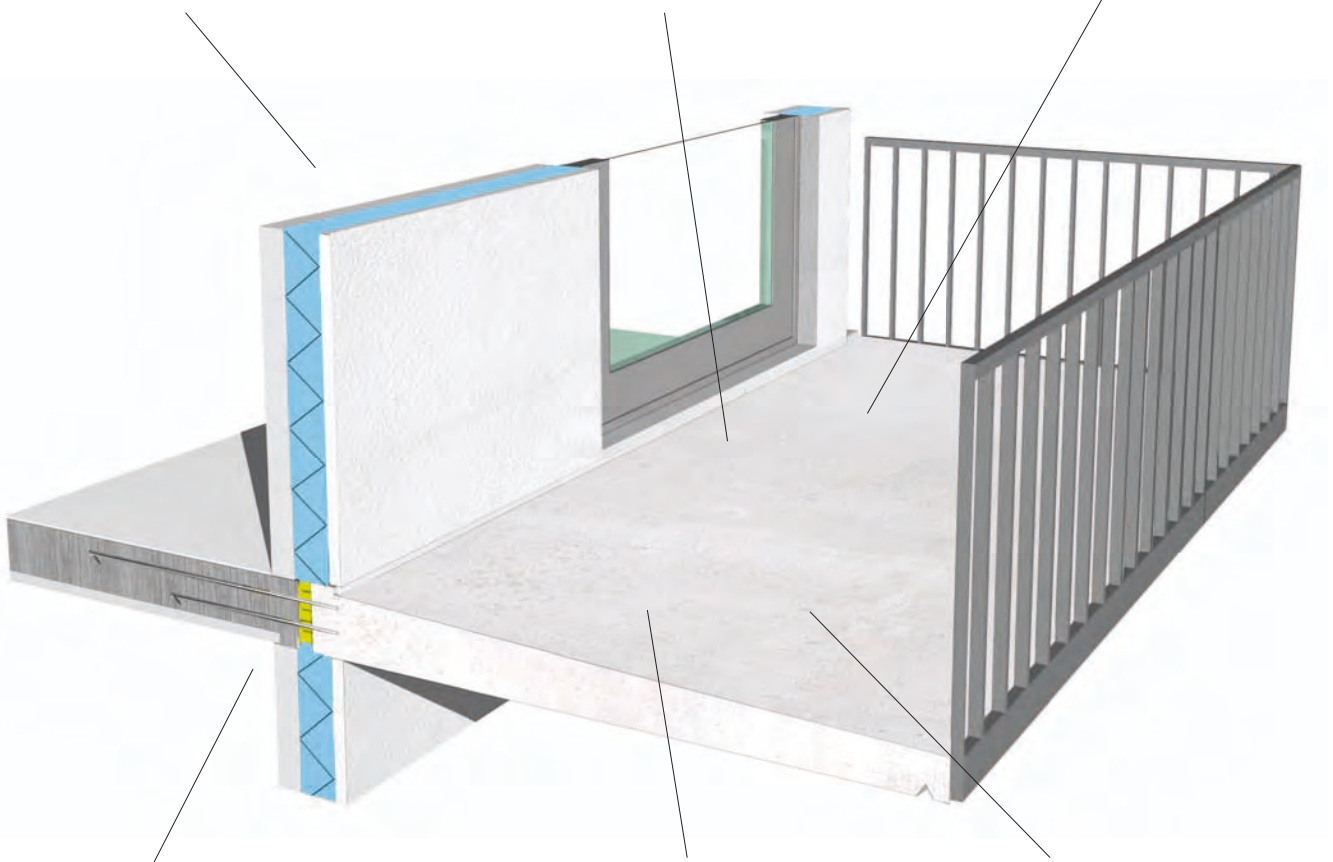

Byggnaden blir tät tidigt och du kan köra igång med uttorkning och uppvärmning direkt.

Balkongplattan finns i både inspönt och icke inspönt utförande.

Betong är ett klokt material att bygga i. Det har en lång livslängd och möglar inte.

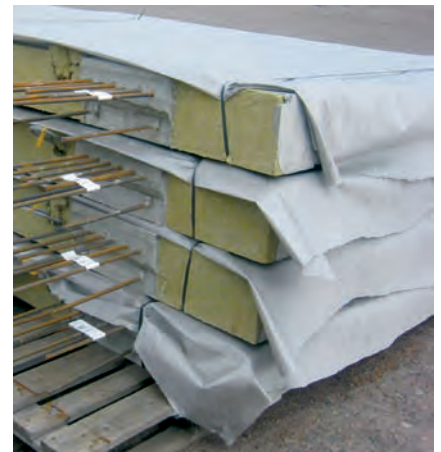



## Betongelement med hålkäl

Balkongplattan tillverkas i gråbetong med slät undersida. Ovansidan är rollad med fall mot framkant. Plattorna förses med droppnäsa och hålkäl längs hela fasaden. De är helt färdiga att montera och spar mycket tid på byggplatsen. Balkongerna finns i både inspänt och icke inspänt utförande. Inspänt utförande finns antingen med intermitterent-isolering eller med hel isolering.


## Anpassas efter dina ritningar

Balkongerna tillverkas i våra moderna fabriker vilket garanterar en hög kvalitet. Plattorna anpassas helt efter dina ritningar med mycket hög noggrannhet i måtten. Vi levererar elementen ”just in time” för att du ska få en effektiv arbetsgång. Balkongplattorna lyfts på plats med kran och monteras enkelt med egen personal.

## Vi levererar hela stommen!

Balkongen ingår i vårt stomsystem tillsammans med skalvägg, plattbärlag och LK Putsvägg. Kontakta våra projektledare, så pratar vi igenom vilka möjligheter du har. Vi är din kompletta stomleverantör.

Vi projekterar i



## Varför prefabricerat?

Snabbare montering	Bättre totalekonomi
Kortare byggtid	Enklare målning
Effektivare arbetsgång	Renare arbetsmiljö
Behov av mindre personal	Högre kvalitet


## Varför betong?

Möglar inte	Hållfast
Lång livslängd	Ljudisolerande
Stabilt	Brandsäkert
Behagligt inomhusklimat	Miljövänligt


# Specifikationer & detaljer

Djup*	Längd*	Vikt
≤2,35 m	≤7,5 m	350 - 430 kg/m <sup>2</sup>


\* Specialmått kan tillverkas i vår fabrik i Bjästa

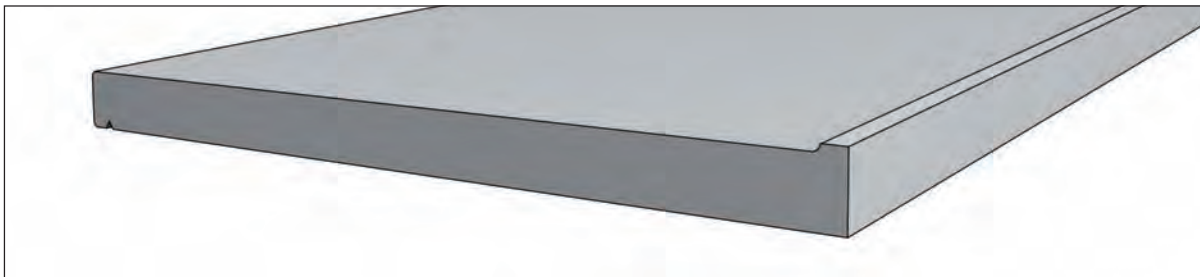


**Typ 1. Ej inspänd/Fritt upplagd**

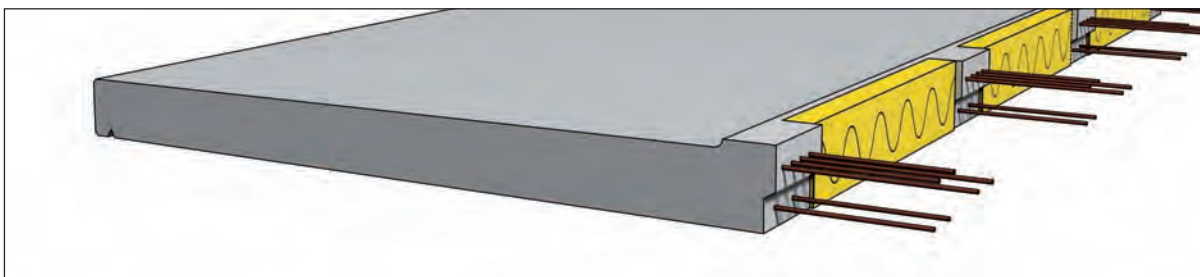

**Typ 2A. Inspänd med intermittent isolering (utstickande armering)**

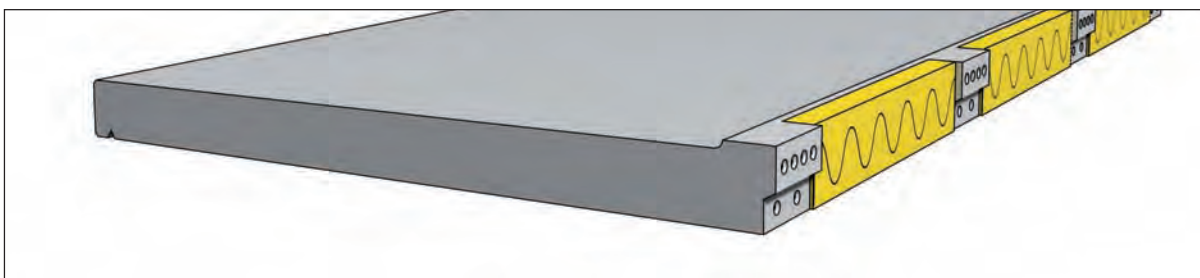

**Typ 2B. Inspänd med intermittent isolering (armeringsskarv)**

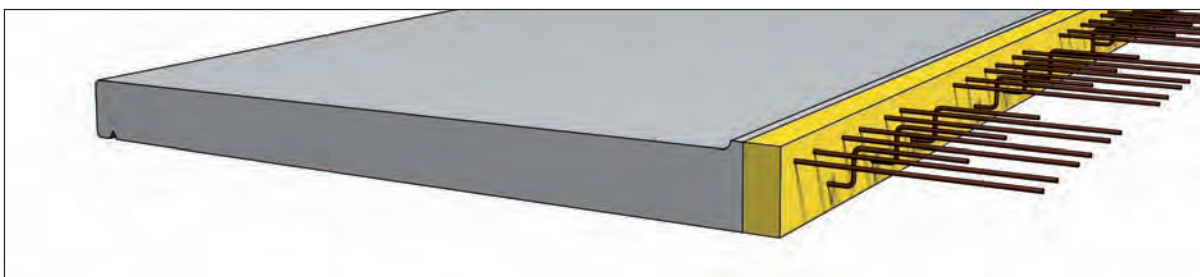

**Typ 3. Inspänd med köldbryggebrytande isoleringsmodul**